


Đèn Pha LED 30W PNC32

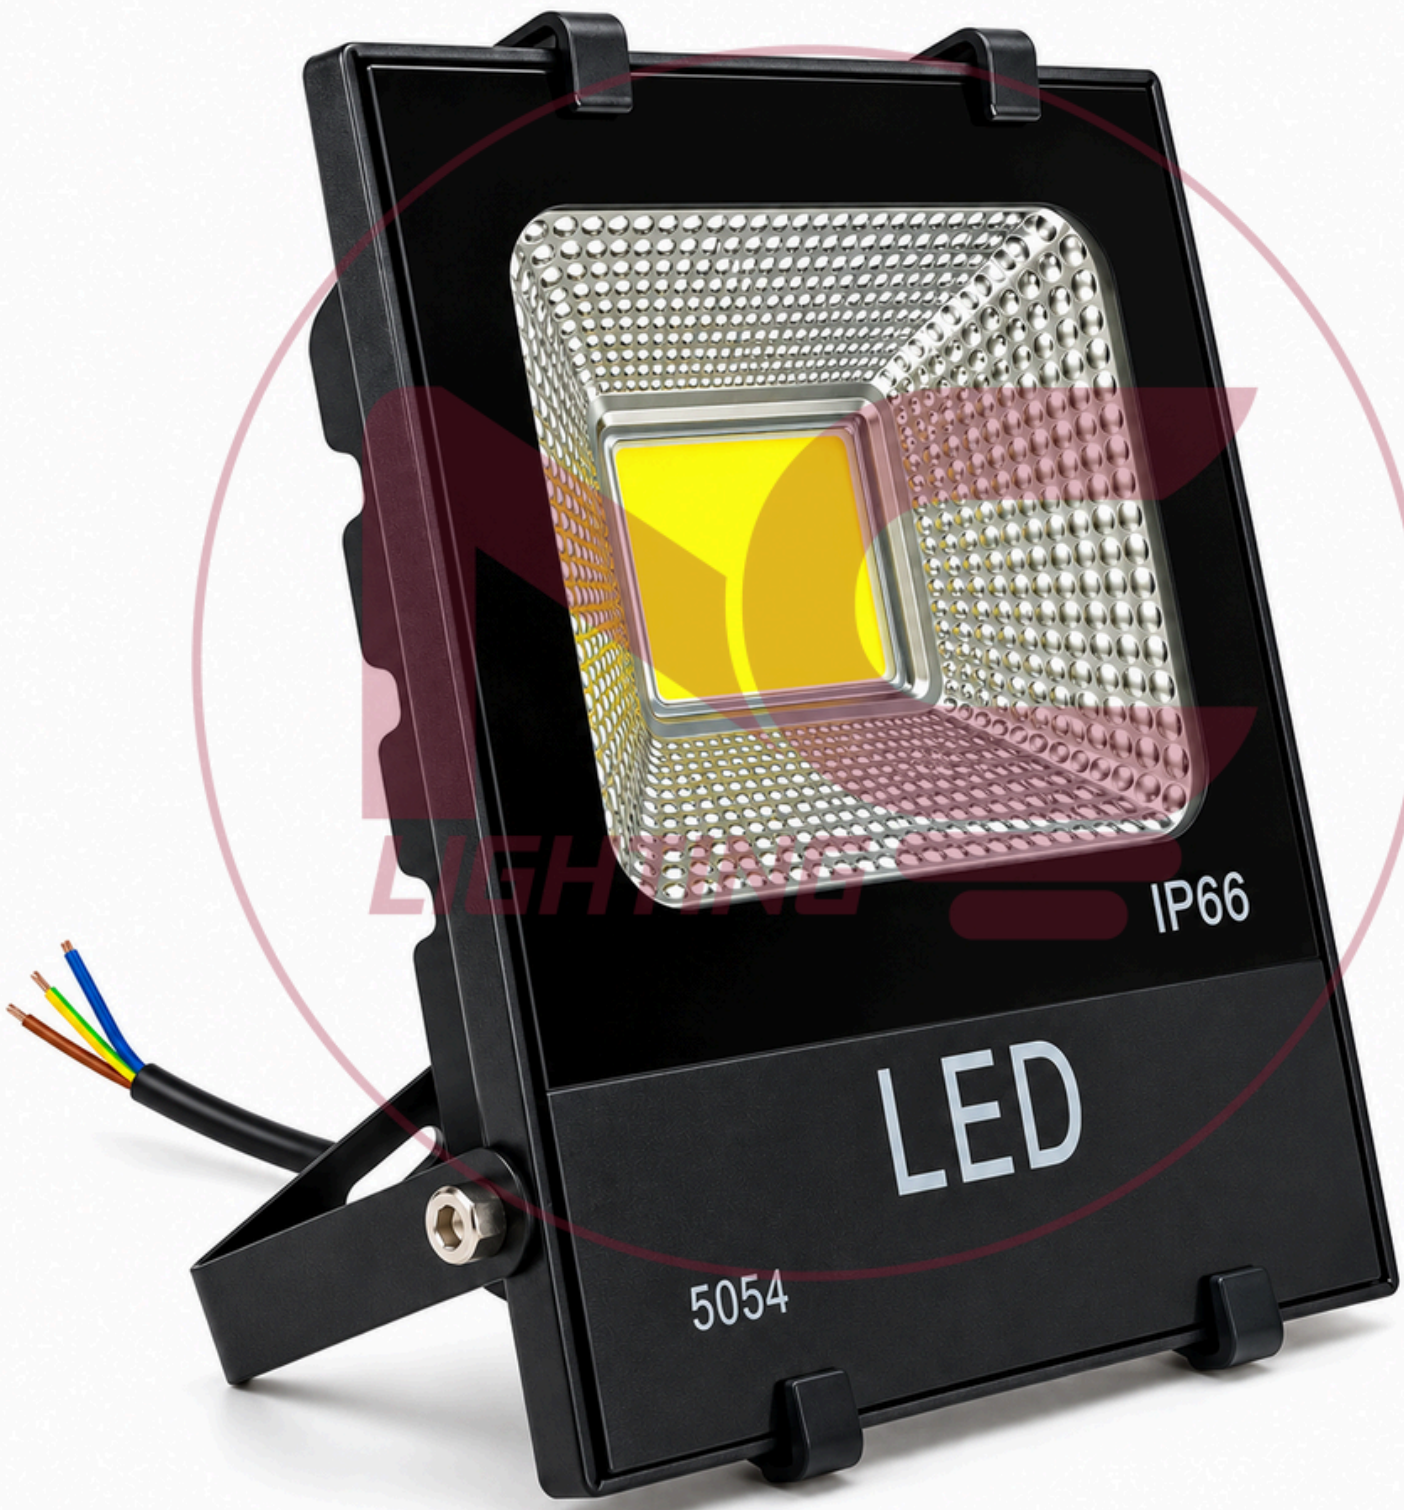

Chip LED

Driver

EPISTAR
PHILIPS
CREE
OSRAM
bridgelux

DONE PHILIPS
DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)

$\geq 0,95$	≥ 85	$\geq 50.000H$	AC100 277V
φ	CRI	Tuổi thọ	Điện áp
110-130 lm/w	IP66 IK08 Class I	3000K- 5000K	50 - 60Hz
Quang hiệu	Bảo vệ	Nhiệt màu	Tần số

Tên sản phẩm	Công suất	Quang thông	Kích thước
PNC32	30W	$\geq 3.300 - 3.900$ lm	190x210x60mm

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

