

# Đèn Pha LED PNC-36 400W

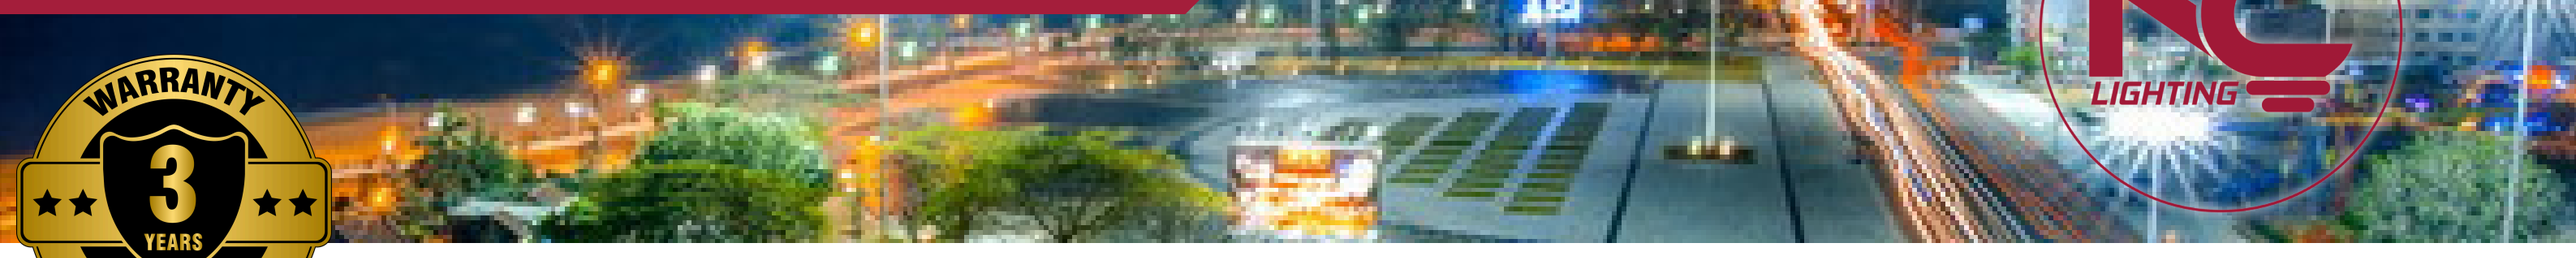

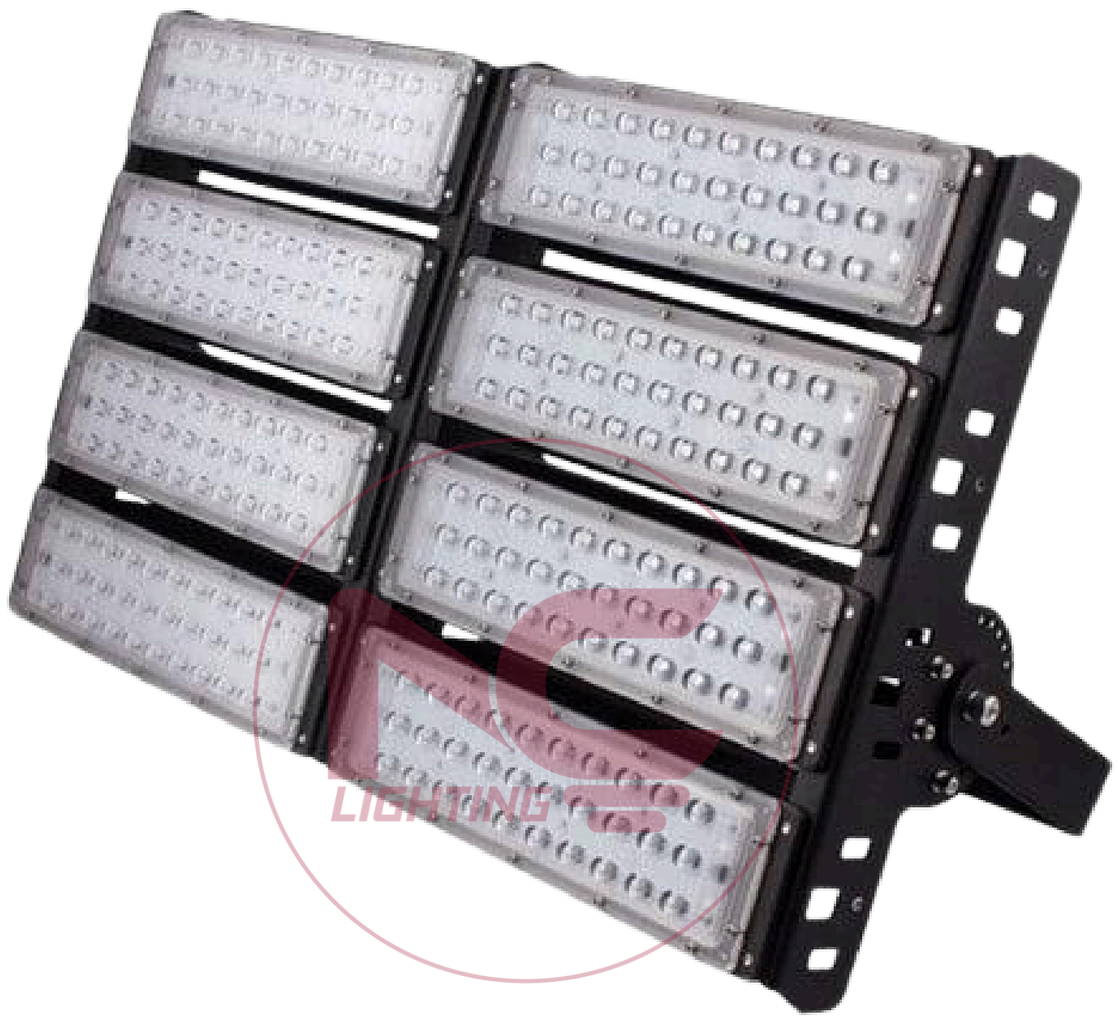

| | |
|---|---|
| Chip LED | EPISTAR, PHILIPS, CREE, OSRAM, bridgelux |
| Driver | DONE, PHILIPS |
| | DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⩾ 0,95 | ⩾ 85Ra | 50.000 giờ | AC100 265V |
| φ | CRI | Tuổi thọ | Điện áp |
| ⩾ 110 lm/w | IP66 IK08 Class 01 | 3000K-6500K | 50 - 60Hz |
| Hiệu suất | Bảo vệ | Nhiệt màu | Tần số |

Đường đô thị | Quảng trường | Công trường xây dựng | Kho bãi

| Mã sản phẩm | Công suất | Quang thông | Kích thước |
|---|---|---|---|
| PNC-36 SMD | 400W | ≥ 44.000Lm | 600*310*120 mm |


**CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

nclighting.vn | Hotline: 0856 080 122

Email: chieusangcaoap@gmail.com