
Đèn pha LED PNC-50







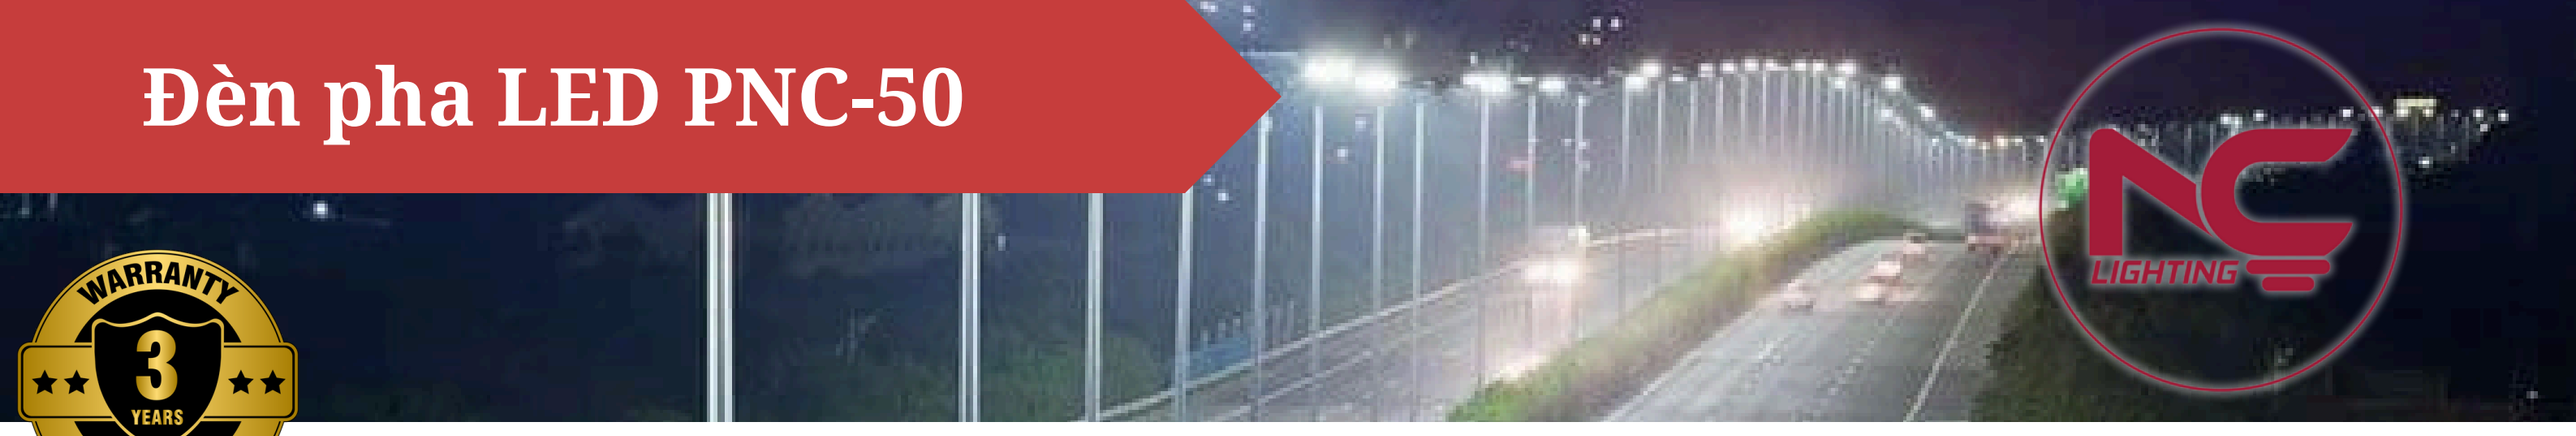

Chip LED	EPISTAR, PHILIPS, CREE, OSRAM, bridgelux
Driver	DONE, PHILIPS
	DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)

⩾ 0,9	⩾ 85	⩾ 50.000H	AC100 277V
φ	CRI	Tuổi thọ	Điện áp
110 - 130 lm/w	IP66 IK08 Class I	3000-6500K	50 - 60Hz
Quang hiệu	Bảo vệ	Nhiệt màu	Tần số
Đường bộ	Đường đô thị	Đường ngõ xóm	Đường KCN

Mã sản phẩm	Công Suất	Quang thông	Kích thước
PNC-50	50W	≥ 5.500 - 6.500 lm	340×290×70 mm
PNC-50	100W	≥ 11.00 - 13.000 lm	340×290×70 mm
PNC-50	150W	≥ 16.500 - 19.500lm	340×290×70 mm
PNC-50	200W	≥ 22.000 - 26.000lm	340×290×70 mm
PNC-50	300W	≥ 33.000 - 39.000lm	340×290×70 mm
PNC-50	400W	≥ 44.000 - 52.000lm	340×290×70 mm
PNC-50	500W	≥ 55.000 - 65.000 lm	340×290×70 mm
PNC-50	600W	≥ 66.000 - 78.000 lm	340×290×70 mm

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

nclighting.vn | Hotline: 0856 080 122

Email: chieusangcaoap@gmail.com