
Đèn Pha NLMT PNC-31



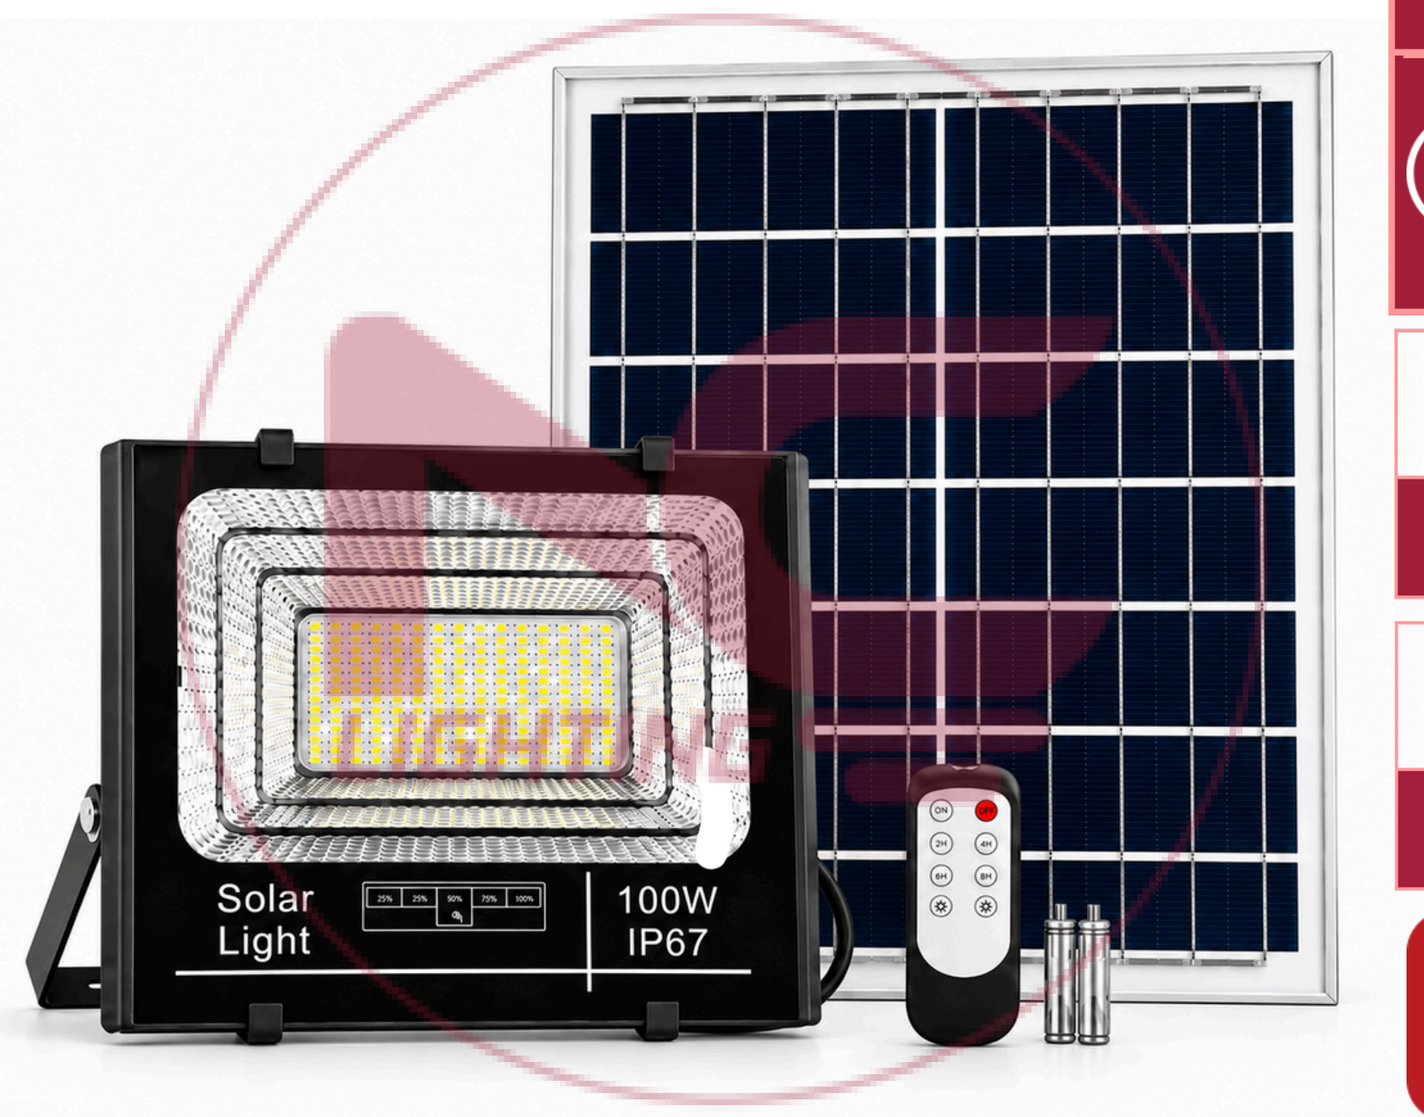

Chip LED	EPISTAR, PHILIPS, CREE, OSRAM, bridgelux
Driver	DONE, PHILIPS DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)

⩾ 0,98	≥ 85	≥ 50.000H	AC100 277V
φ	CRI	Tuổi thọ	Điện áp
110-130 lm/w	IP66 IK08 Class I	3000K-5000K	50 - 60Hz
Quang hiệu	Bảo vệ	Nhiệt màu	Tần số
Đường bộ	Đường đô thị	Đường ngõ xóm	Đường KCN

Tên sản phẩm	NLMT PNC-31
Công suất	100W
Quang thông	11.000 - 13.000lm
Pin	• 4 cell pin (3.2V 24ah) • Solar panel: 6V 25W (530x350)
Chip LED	5730. Số hạt LED 218
Kích thước	300 x 260 x 75 mm
Thời gian chiếu sáng	12h - 15h chế độ auto
Thời gian sạc	5h - 6h nắng

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

nclighting.vn | Hotline:0856 080 122
Email: chieusangcaoap@gmail.com