

Đèn Pha NLMT PNC-25

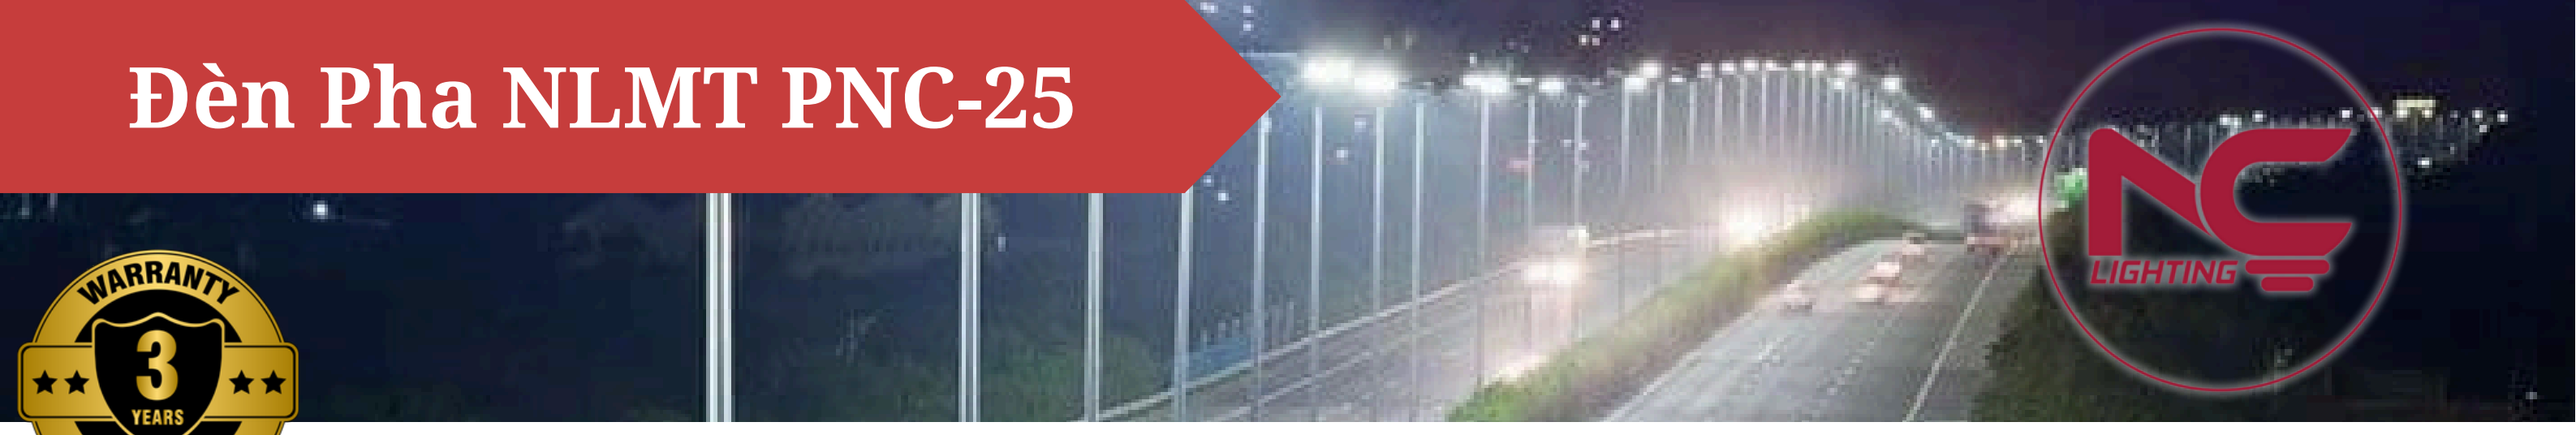

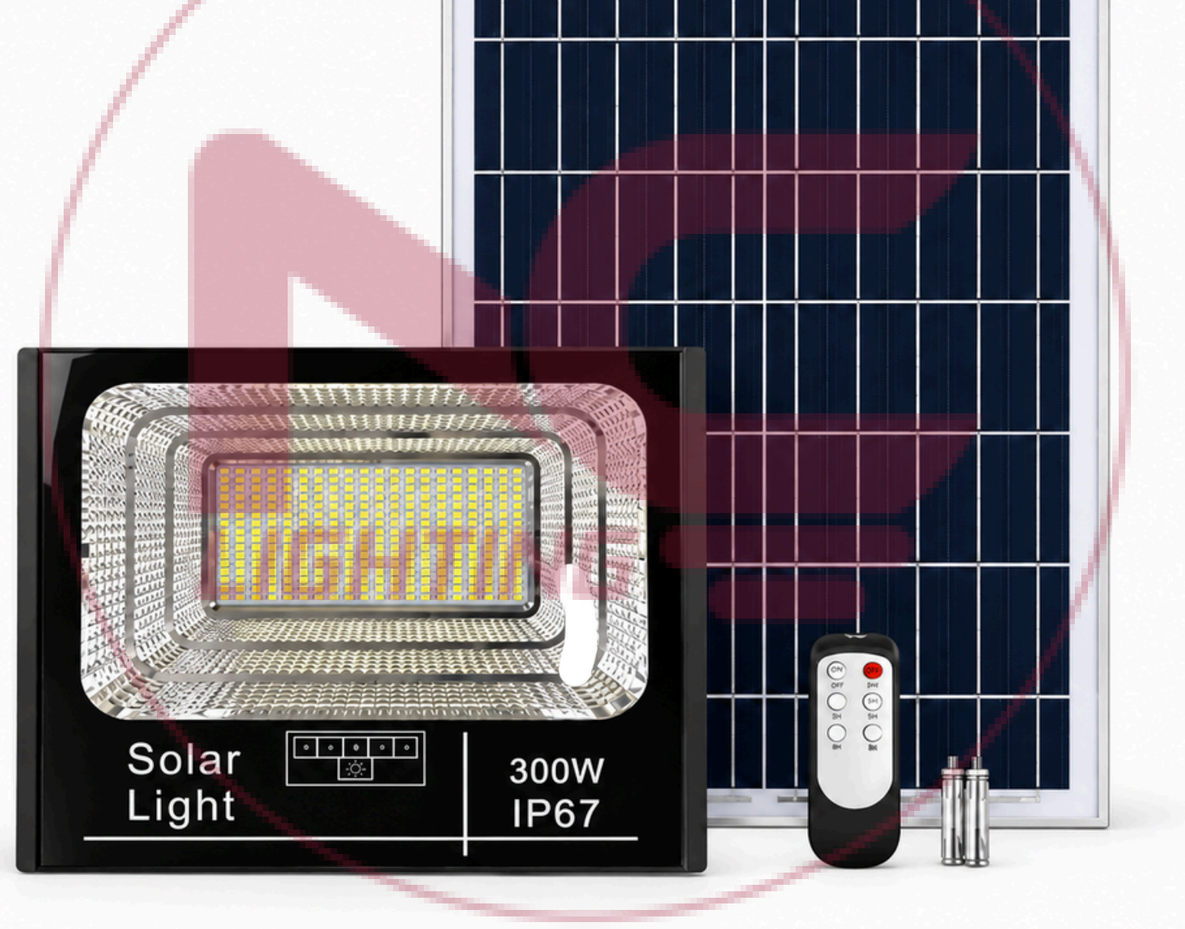

Chip LED	EPISTAR PHILIPS CREE OSRAM bridgelux
Driver	DONE PHILIPS DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)

⩾ 0,98	⩾85	≥ 50.000H	AC100 277V
φ	CRI	Tuổi thọ	Điện áp
110-130 lm/w	IP66 IK08 Class I	3000K-5000K	50 - 60Hz
Quang hiệu	Bảo vệ	Nhiệt màu	Tần số
Đường bộ	Đường đô thị	Đường ngõ xóm	Đường KCN

Tên sản phẩm	NLMT PNC-25
Công suất	300W
Quang thông	33.000 - 39.000 lm
Pin	• 6 cell pin (3.2V 36ah) • Solar panel: 6V 35W (700x350)
Chip LED	5730. Số hạt LED 610
Kích thước	400 x 310 x 85 mm
Thời gian chiếu sáng	12h - 15h chế độ auto
Thời gian sạc	5h - 6h nắng

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

nclighting.vn | Hotline: 0856 080 122
Email: chieusangcaoap@gmail.com