
Đèn pha LED PNC-34





Chip LED	EPISTAR, NICHIA, PHILIPS, CREE, bridgelux, 5050 RGB, OSRAM, LUMILEDS
Driver	DONE, PHILIPS, MEAN WELL
	DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)

⩾0.95	⩾85	⩾ 50.000H	AC100 265V
φ	CRI	Tuổi thọ	Điện áp
110 - 130 lm/w	IP66 IK08 Class I	30.00K - 65.000K	50 - 60Hz
Quang hiệu	Cấp bảo vệ	Nhiệt độ màu	Tần số

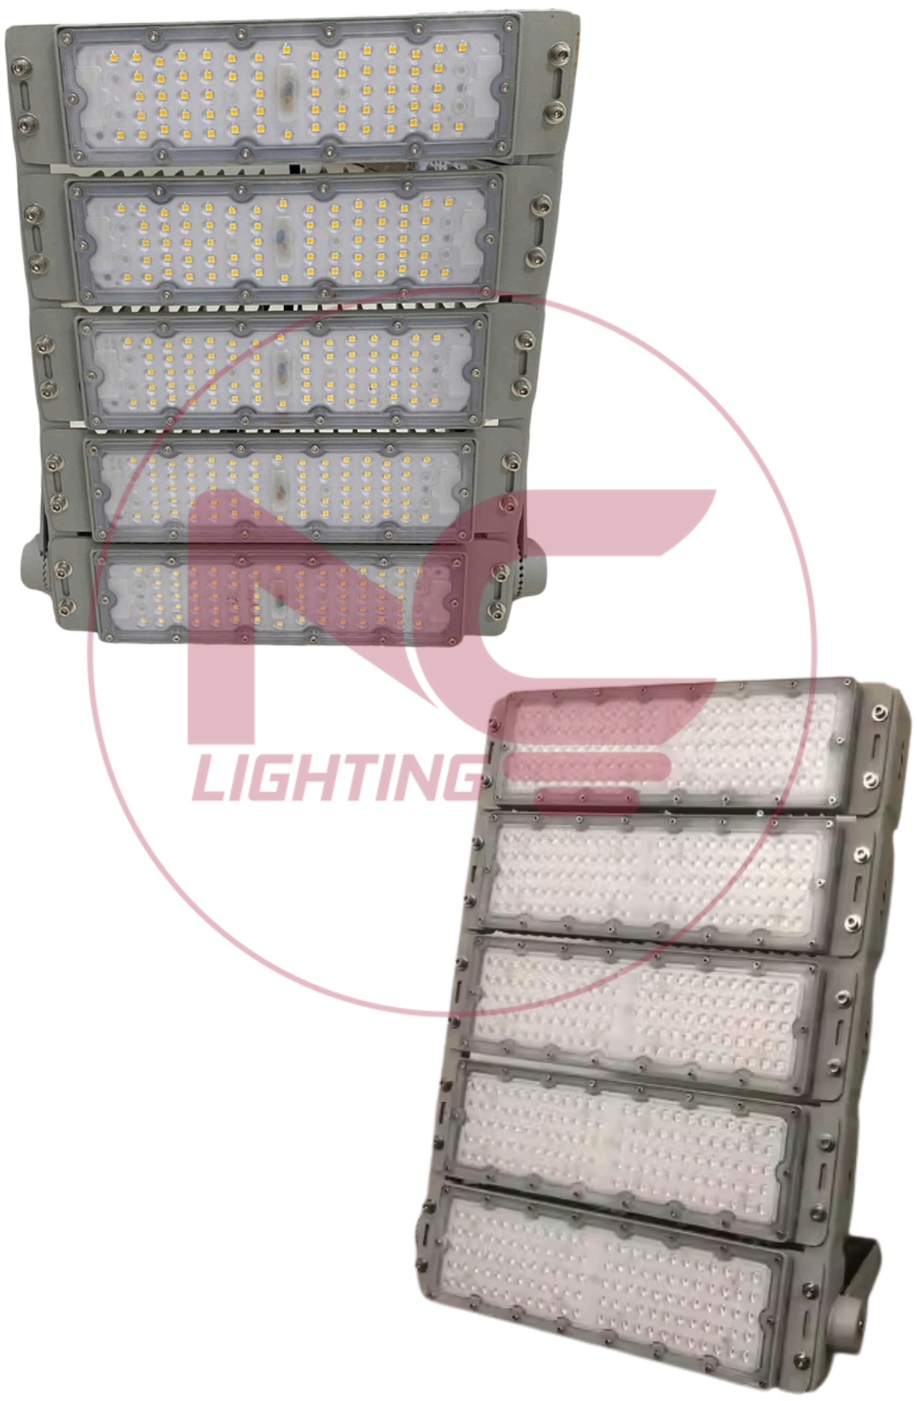

Sân vườn



Sân thể thao



Nhà xưởng, kho bãi



Công trình xây dựng

Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Kích thước
PNC-34	250W	27.500 - 32.500 lm	300*316*110 mm

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

nclighting.vn

Hotline: 0856 080 122

Email: chieusangcaoap@gmail.com