
Đèn pha LED PNC-51





Chip LED	EPISTAR, NICHIA, PHILIPS, CREE, bridgelux, 5050 RGB, OSRAM, LUMILEDS
Driver	DONE, PHILIPS, MEAN WELL
	DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)

⩾0.98	⩾85	⩾ 50.000H	AC100 265V
φ	CRI	Tuổi thọ	Điện áp
110 - 130 lm/w	IP66 IK08 Class I	30.00K - 65.000K	50 - 60Hz
Quang hiệu	Cấp bảo vệ	Nhiệt độ màu	Tần số

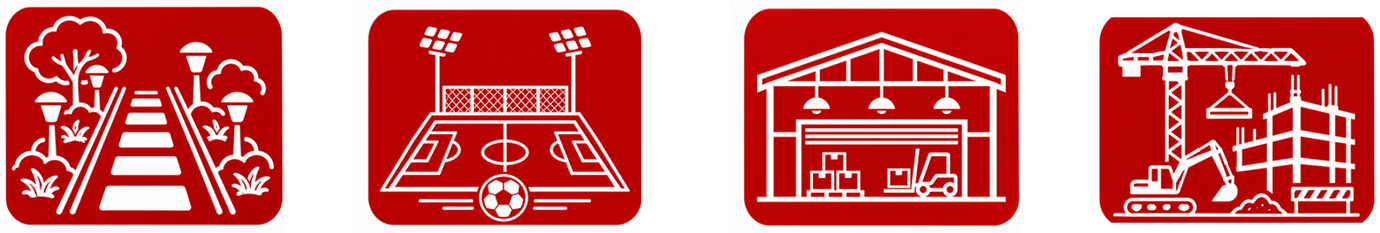

Sân vườn | Sân thể thao | Nhà xưởng, kho bãi | Công trình xây dựng

Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Kích thước
PNC-51	50W	5.500 - 6.500 lm	300*75*110 mm

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

nclighting.vn

Hotline: 0856 080 122

Email: chieusangcaoap@gmail.com