




Đèn Pha LED PNC-38 600W



Góc Chiếu: 
20° độ 10Kv

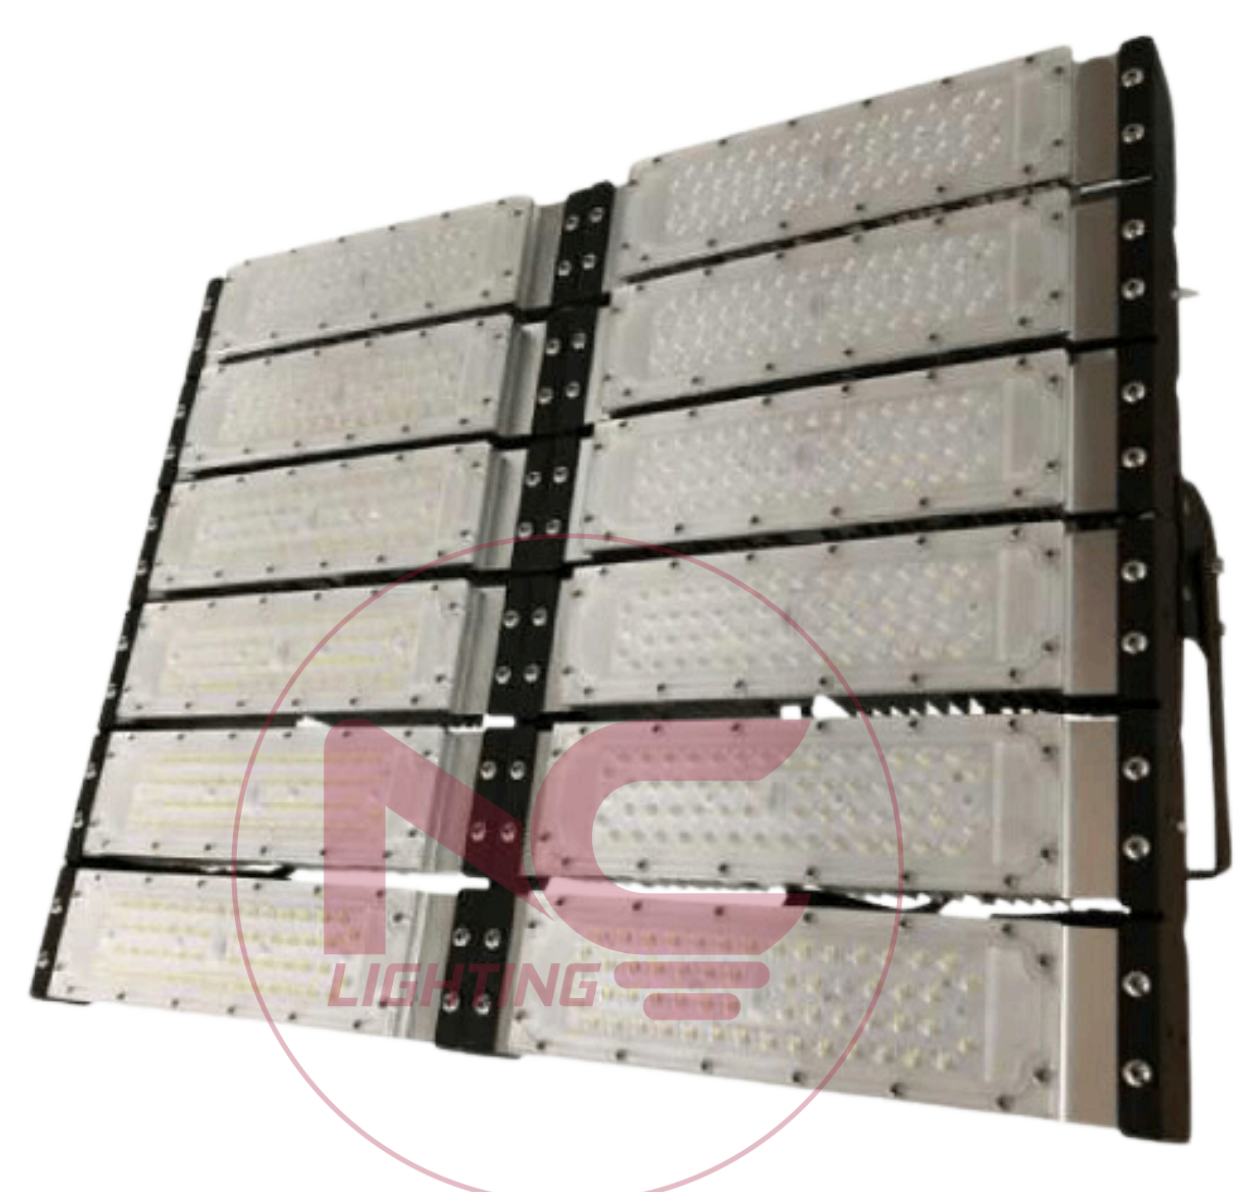

 Chip LED	EPISTAR	PHILIPS
	CREE	bridgeLux
 Driver	OSRAM	
	DONE PHILIPS	
DIM (6 cấp, 5 cấp, 3 cấp)		

$\geq 0,95$	$\geq 80Ra$	50.000 giờ	AC100 240V
φ	CRI	Tuổi thọ	Điện áp
≥ 140 lm/w	IP66 IK08	6000K	50 - 60Hz
Hiệu suất	Bảo vệ	Nhiệt màu	Tần số
			
Đường đô thị	Quảng trường	Công trường xây dựng	Kho bãi

Mã sản phẩm	Công suất	Quang thông	Kích thước
PNC-38 600W SMD	600W	$\geq 84.000Lm$	640*475*120mm

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM



nclighting.vn

Hotline: 0856 080 122

Email: chieusangcaoap@gmail.com

